

# **„Rouleaux anticolmatants et dégrasseurs avec bagues polyuréthane“**

Les produits en polyuréthane ISEPREN de la Société ISENMANN peuvent désormais être utilisés dans le domaine de la manutention.

Afin de réduire les coûts de production, d'entretien et de nettoyage, nous avons développé une gamme de bagues ISEPREN combinées avec des rouleaux en acier de convoyeurs à bande.

Les rouleaux inférieurs de convoyeur à bande sont constitués d'un tube en acier d'une épaisseur de 2,9 mm, équipés de roulements avec joints d'étanchéité et capuchon de protection extérieure pour garantir une longue durée de vie.

La disposition des bagues a été optimisée pour empêcher les coupures provoquées sur le tube en acier par les rouleaux inférieurs par la bande transporteuse.



**Rouleau inférieur avec bagues polyuréthane forme B.**

Les bagues extérieures de centrage favorisent le guidage de la bande transporteuse ainsi que la protection de la structure du convoyeur.

Les différentes bagues sont évidemment disponibles en pièces de rechange avec la possibilité d'être montées par vos soins.

Pour plus de renseignement, consultez-nous!


Nos techniciens se tiennent à votre disposition pour régler sur site les détails techniques éventuels ainsi que pour la prise des cotes nécessaires à la réalisation.

## Bagues en polyuréthane disponibles


Bagues ISEPREN forme A:



Bagues ISEPREN forme B:

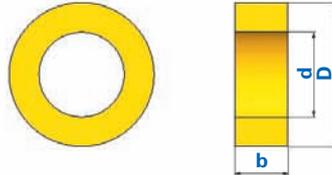

Bagues ISEPREN extérieure de centrage:

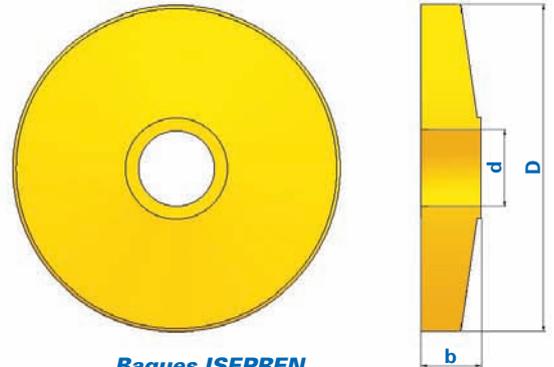

Bagues ISEPREN forme A:

ID	D	d	b
ID 00	∅ 108	∅ 63,5	25
ID 01	∅ 120	∅ 63,5	30
ID 02	∅ 133	∅ 89,0	30
ID 03	∅ 159	∅ 89,0	30

Données en mm

Bagues ISEPREN forme B:


ID	D	d	b
ID 10	∅ 108	∅ 63,5	40
ID 11	∅ 120	∅ 63,5	40
ID 12	∅ 133	∅ 89,0	40
ID 13	∅ 159	∅ 89,0	40

Données en mm

Bagues ISEPREN extérieure de centrage:

ID	D	d	b
ID 21	∅ 245	∅ 63,5	35
ID 23	∅ 275	∅ 89,0	35

Données en mm

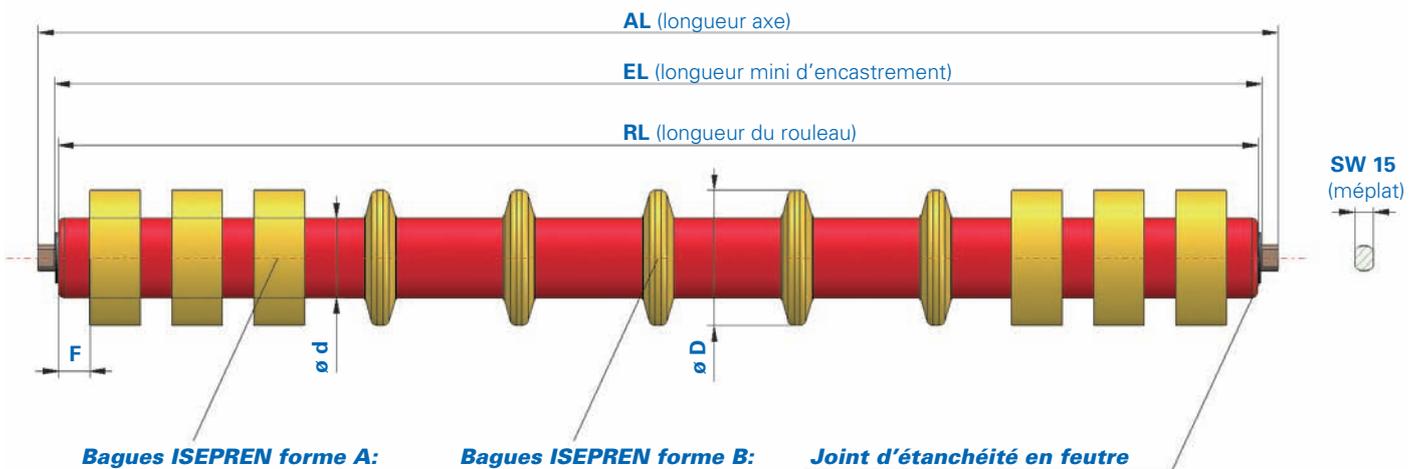

Longueur Bande	Longueur Rouleau	Rouleaux ∅	Bagues ∅	Dimension F	Disposition							
					2	B	x	3	A	x	2	B
500	600	63,5 x 2,9	108	25	2	B	x	3	A	x	2	B
650	750	63,5 x 2,9	108	25	3	B	x	4	A	x	3	B
		89,0 x 2,9	133	25	3	B	x	4	A	x	3	B
800	950	63,5 x 2,9	108	25	3	B	x	5	A	x	3	B
		89,0 x 2,9	133	25	3	B	x	5	A	x	3	B
1000	1150	63,5 x 2,9	108	25	4	B	x	6	A	x	4	B
		89,0 x 2,9	133	25	4	B	x	6	A	x	4	B
1200	1400	63,5 x 2,9	108	25	4	B	x	7	A	x	4	B
		89,0 x 2,9	133	25	4	B	x	7	A	x	4	B